



## DDF形コア式ドライヤ

- シングルフロータイプのドライヤです。
- 乾燥剤は合成ゼオライトを主成分としたドライコアを使用しています。
- 多様な用途にお応えする配管方式（フレア・ろう付）およびドライコアサイズをラインナップしました。

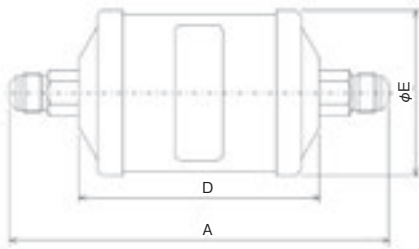

フレアタイプ

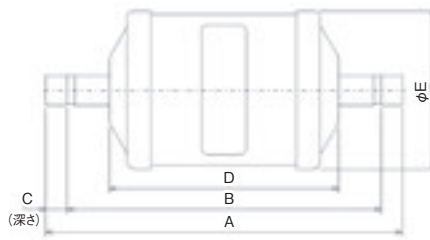

ろう付タイプ

### 仕様

最高使用圧力	4.2MPaG
気密圧力	4.2MPaG
耐圧圧力	6.3MPaG
使用冷媒	R134a, R404A, R407C, R410A, R448A, R449A, R407H, R32
使用温度	-45~65°C
耐振性	43.1m/s <sup>2</sup>
ろ過能力	40μm以上

形式	接続サイズ	規格	寸法 mm					重量 g
			A	B	C	D	E	
DDF-032-1	1/4"	フレア	111	—	—	65	44	230
DDF-032S-1		ろう付	98	80	9			
DDF-033-1	3/8"	フレア	119	—	—	76	67	
DDF-033S-1		ろう付	102	82	10			
DDF-052-1	1/4"	フレア	122	—	—	97	570	
DDF-052S-1		ろう付	116	96	10			
DDF-053-1	3/8"	フレア	130	—	—	120	80	790
DDF-053S-1		ろう付	114	94	10			
DDF-083-1		フレア	151	—	—			
DDF-083S-1	ろう付	137	103	10	189	1590		
DDF-084-1	1/2"	フレア	156	—			—	
DDF-084S-1		ろう付	137	103	13			
DDF-085-1	5/8"	フレア	168	—	—	120	80	
DDF-163-1	3/8"	フレア	174	—	—			
DDF-163S-1		ろう付	157	137	10			
DDF-164-1	1/2"	フレア	179	—	—	189	1590	
DDF-165-1	5/8"	フレア	191	—	—			
DDF-165S-1		ろう付	165	133	16			
DDF-166-1	3/4"	フレア	199	—	—	189	1590	
DDF-304-1	1/2"	フレア	249	—	—			
DDF-305-1	5/8"	フレア	261	—	—	189	1590	
DDF-306-1	3/4"	フレア	269	—	—			